

La marche régulière Flowforge à nez de plaque de sûreté est solide, légère et autonettoyante. Elle assure un maximum de visibilité et de sécurité antidérapante là où ces caractéristiques sont les plus nécessaires.

Marche spéciale à nez abrasif

Remarque : À moins d'indication contraire, un métal lisse (sans finition) sera fourni avec la marche à nez abrasif.

Remarque : Les boulons ne sont pas inclus.

Remarque : Le nez de la plaque est disponible en multiples de 6 po (153 mm) dans les longueurs de 23 1/2 po (597 mm) à 47 1/2 po (1206 mm).


Dimensions recommandées des barres d'appui

Longueur maximum/marche		Dimensions/barres d'appui	
Impérial	Métrique	Impérial	Métrique
2 pi-2 po	660	3/4 po x 3/16 po	19 x 4,8
3 pi-0 po	914	1 po x 3/16 po	25 x 4,8
4 pi-0 po	1219	1 1/4 po x 3/16 po	32 x 4,8
5 pi-3 po	1600	1 1/2 po x 3/16 po	38 x 4,8

(La barre d'appui de 1/8 po (3,2 mm) n'est pas recommandée)

Largeur/marche Type W-A seulement		Nombre de barres d'appui	Dimensions « A »	
Impérial	Métrique		Impérial	Métrique
6 3/16 po	157	5	2 1/2 po	64
7 3/8 po	187	6	4 1/2 po	114
8 9/16 po	217	7	4 1/2 po	114
9 3/4 po	248	8	7 po	178
10 15/16 po	278	9	7 po	178
12 1/8 po	308	10	7 po	178

Remarque : Pour les marches de type W-B, C & D, ajouter 1 1/4 po (32 mm) aux largeurs des panneaux.

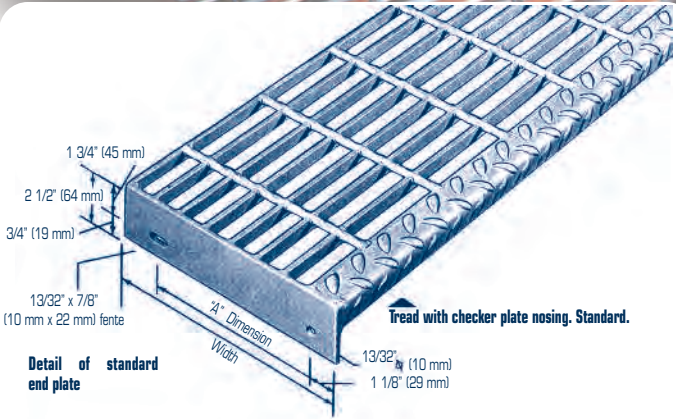

Detail of standard end plate

Tread with checker plate nosing. Standard.



Flowforge standard tread with checker plate nosing is strong, light-weight, and self-cleaning. It insures maximum visibility and under-foot safety where needed most.

Special tread with abrasive nosing.

Note: Abrasive nosings supplied with bare metal (no finish) unless specified.

Note: Bolts for mounting to stringers not included.

Note: Stock lengths of nosing are available in 6" increments from 23 1/2" (597mm) to 47 1/2" (1206mm)

Recommended bearing bar sizes.

Maximum length/Treat		Bearing Bar Size	
Imperial	Metric	Imperial	Metric
2' - 2"	660	3/4" x 3/16"	19 x 4.8
3' - 0"	914	1" x 3/16"	25 x 4.8
4' - 0"	1219	1 1/4" x 3/16"	32 x 4.8
5' - 3"	1600	1 1/2" x 3/16"	38 x 4.8

(1/8" (3.2mm) bearing bar not recommended)

Tread Width Type W-A only		Number of Bearing Bars	"A" Dimensions	
Imperial	Metric		Imperial	Metric
6 3/16"	157	5	2 1/2"	64
7 3/8"	187	6	4 1/2"	114
8 9/16"	217	7	4 1/2"	114
9 3/4"	248	8	7"	178
10 15/16"	278	9	7"	178
12 1/8"	308	10	7"	178

Note : Tread widths for type W-B, C & D add 1 1/4" (32mm) to panel widths.

